

FUB 30

Unidade completa para alinhamento de seções



Conjunto virador para posicionamento de duas seções de peças circulares de até 6 metros de diâmetro proporcionando um ajuste rápido de soldagem. Totalmente automático, este conjunto opera através do sistema hidráulico e elétrico.

CARACTERÍSTICAS

- A série Fit-up Bed (FUB) foi desenhada e construída propositadamente para atender ao ambiente agressivo na indústria de soldagem.
- O sistema mais rápido para juntar 1+1 seções.
- O virador FUB é composto de um conjunto de viradores de 30 T, um motorizado e outro livre, e de quatro rolos independentes ajustáveis para alinhamento de duas virolas uma à outra.
- Os viradores e os rolos estão montados sobre a mesma estrutura.


Aplicações

- Caldeiraria
- Torres eólicas
- Fabricação de tubos



Dados técnicos

Max. carga (tons)	30
Min. diâmetro (mm)	610 a 90°
Max. diâmetro (mm)	6435 a 30°
Revestimento dos rolos	Poliuretano
Velocidade rotação (mm/min)	130-1295
Tensão de controle (V DC)	24
Tensão de alimentação	400V-3Ph-50Hz 460V-3Ph-60Hz
Controle motoriz. rolos (kW AC)	2,2 (Inversor)
Controle	Comando por cabo com botões de pressão
Velocidade do carro, (mm/min)	238-2380
Amplitude movim. Seção A (mm)	150
Amplitude movim. Seção B (mm)	250
Peso bruto (kg)	5250

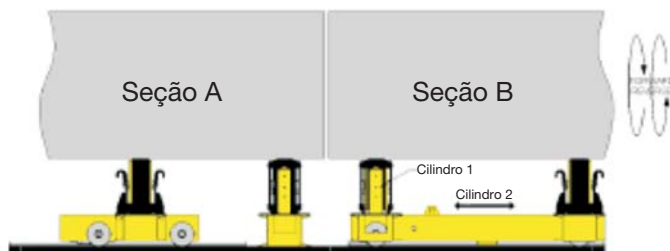

Códigos

FUB 30T 0722587

Para maiores informações contate a ESAB.



FORTE COM VOCÊ

CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 2131-4396	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br
Recife (PE)	Tel.: (81) 3878-4300	Fax: (81) 3878-4314	vendas_re@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

