

POWERCUT 875

Inversora para corte plasma



Conjunto inversor para corte plasma, fornecido completo, com tocha

CARACTERÍSTICAS

- Faixa de corrente de 10 a 60 ampéres.
- Adequada para corte de chapas de aço carbono com espessura de até 22 mm, separa até 32mm.
- Projetada para trabalhos severos e uso em ambientes abertos, faz da PowerCut 875 uma excelente escolha para equipamentos de aluguel e canteiros de obra
- Mais características de operação do que qualquer outra máquina de sua classe (ex.: travamento do gatilho e arraste da tocha)
- Possui grande potência de corte em um design resistente e leve
- Facilita a abertura do arco em metais com superfícies pintadas ou revestidas
- Consumíveis de longa vida útil e tocha de fácil manutenção minimizam os custos de operação
- O sistema vem pronto para cortar, com a tocha conectada e com os consumíveis montados, para a maior conveniência do operador
- Travamento do gatilho para cortes longos, proporcionando maior conforto para o operador
- Projetada para suportar as variações no fornecimento de energia
- Característica de auto-arraste permite que a tocha toque na peça a ser cortada, facilitando o seguimento de gabaritos
- Três anos de garantia para a fonte e um ano para a tocha
- Utiliza ar comprimido.

3
ANOS DE
GARANTIA



A PowerCut 875 vem de fábrica pronta para ser utilizada: tocha PT-32EH, filtro-regulador, conjunto de consumíveis, cabo de alimentação e cabo-obra. Apenas conecte ar-comprimido, energia e comece a cortar.

Características Técnicas

Faixa da corrente	10-60 A
Tensão de alimentação	1Ø, 208/230V - 50/60Hz 3Ø, 400V - 50/60Hz
Cargas autorizadas	50A/120V @ 100% 60A/120V @ 60%
Fator de potência a 60A	74% 1Ø 230V 90% 3Ø 230V 92% 3Ø 400V
Eficiência a 60A	90% típico
Pressão do ar	150 l/min @5,2 bar
Dimensões (L x C x A)	318 x 653 x 419 mm
Peso (sem tocha)	39,5 Kg
Espessura de corte / separação	22 / 32 mm

Equipamentos

POWERCUT 875 7,6m 208/230V	0708029
POWERCUT 875 7,6m 400V	0709681
POWERCUT 875 7,6m 460V	0709792
POWERCUT 875 15,2m 208/230V	0709969
POWERCUT 875 15,2m 400V	0709970
POWERCUT 875 15,2m 460V	0709971

Tocha

Tocha plasma PT-32EH 7,6m	0708630
Tocha plasma PT-32EH 15,2m	0708631

Acessórios

Kit guia tocha básico - raios de 44 a 712mm	0709671
Kit guia tocha DeLuxe - raios de 44 a 1067mm	0709670
Kit de medição de fluxo plasma	0709672
Suporte da tocha	0709685
Carrinho para transporte	0709684
Kit consumíveis tocha PT-32EH 50-70A	0704966
<i>Contém: 2 bocais 0708434</i>	
<i>4 bicos 50/70A 0708433</i>	
<i>1 bico 40A 0708535</i>	
<i>3 eletrodos 0708432</i>	
<i>1 guia distanciador 0708536</i>	
<i>1 pino-válvula 0708435</i>	
<i>1 chave 0708537</i>	
<i>1 lubrificante 0704096</i>	
<i>1 fusível 0709967</i>	

Consumíveis

Bocal	0708434
Bocal de arraste	0708618
Bocal de arraste pesado	0708619
Bocal para goivagem	0708620
Bico de corte 40A (arraste)	0708535
Bico de corte 50/70A	0708433
Bico para goivagem	0708622
Eletrodo	0708432
Guia distanciador	0708536




SUPORE DA TOCHA

Permite ao operador guardar peças de reposição e enrolar a tocha e o cabo de trabalho, facilitando o transporte e o armazenamento do conjunto




CARRINHO PARA TRANSPORTE

Para facilitar o transporte do conjunto

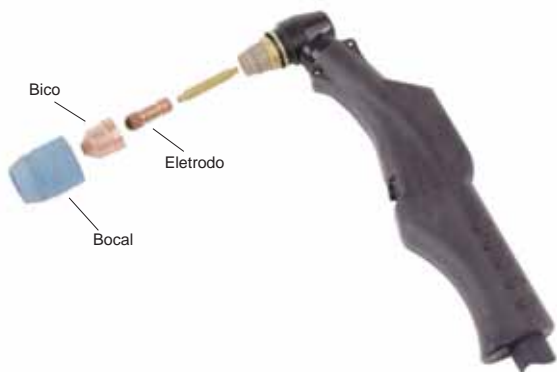

PowerCut mostrada com o suporte da tocha e o carrinho instalados

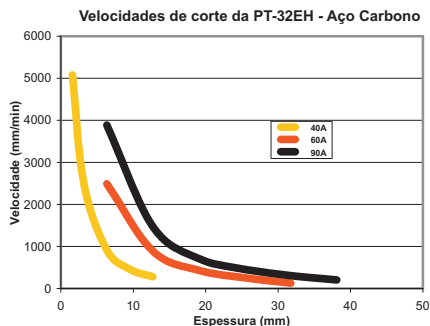

CONSULTE A ESAB OU SEUS REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Belo Horizonte (MG)	Tel.: (31) 2191-4970	Fax: (31) 2191-4976	vendas_bh@esab.com.br
São Paulo (SP)	Tel.: (11) 2131-4300	Fax: (11) 5522-8079	vendas_sp@esab.com.br
Rio de Janeiro (RJ)	Tel.: (21) 2141-4333	Fax: (21) 2141-4320	vendas_rj@esab.com.br
Porto Alegre (RS)	Tel.: (51) 2121-4333	Fax: (51) 2121-4312	vendas_pa@esab.com.br
Salvador (BA)	Tel.: (71) 2106-4300	Fax: (71) 2106-4320	vendas_sa@esab.com.br

esab.com.br

ESAB se reserva o direito de introduzir melhorias nas características técnicas de seus produtos sem prévio aviso.